



MY-158 柵欄機




適用/停車場專用。

主要特性

- ◆一體化機芯，運行更加平穩，採用直流無刷電機，噪音小。
- ◆支援按鈕開閘，遙控開閘，支援延時落杆，小角度地感遮罩功能。
- ◆支援512組遙控編碼，RS485/RS232通訊協定(可作選擇)。
- ◆支援自動及手動學習限位功能。
- ◆地感防壓：閘杆在落杆過程中，如果設備接收到開閘信號，便會直接起杆，等地感信號消失閘杆起到位後自動落杆。
- ◆閘杆下方可選配防壓膠條，能減少意外帶來的損失。

外型尺寸

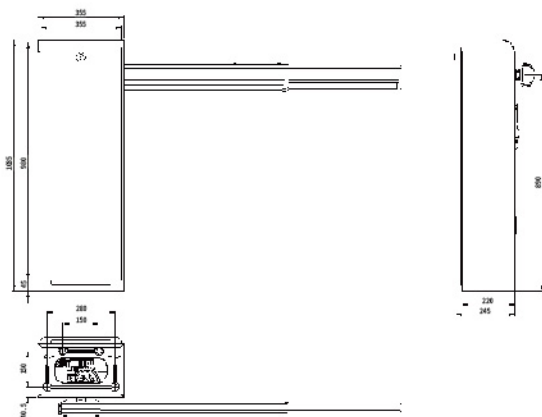

軟體規格

主機殼
外型尺寸 | 355*245*1035 mm

輸入電壓 | AC110V/220V

輸出功率 | 100W

輸出電源 | 5A

使用
環境溫度 | -30°C~60°C

絕緣等級 | F級

相對溼度 | $\leq 90\%$

桿長 | 3M-6M、折臂式長度可客製

舉桿時間 | 1.5~6秒

防護等級 | IP54

遙控距離 | $\leq 30M$ 閘桿中心
離地高度 | 890mm

輸入介面 | 關閉量信號或高電平信號

