


快速通關機 MY-328

適用地方建議

住宅、辦公大樓(辦公室)門口進出入、快速人流管制、無塵室管理、廠區管理、車站、機場、大量人潮管理等。


產品特色

- 紅外線機械雙重防夾功能：閘門運行時自動機械防夾，更安全、更可靠。
- 機芯部分採用高級減速電機與獨特牙嵌式電磁離合器，高效地實現了閘門擺動時的同步性、和定位精確性。
- 具有人性化狀態指示功能，標明通道狀態與通行指示：大幅提升通行效率、同時方便於進行維護。
- 闖關報警功能：行人未刷卡進入通道，設備警示提醒行人刷卡。
- 逆行報警關閘功能：行人刷卡後逆行，設備警示提醒同時關閘。
- 防尾隨功能：第一人刷卡通行時，防止第二人尾隨未刷卡警示提醒。
- 通行方式選擇：為滿足不同通行需求，可設置雙向刷卡或單向刷卡與自由通行方式。
- 自動復位功能：刷卡後未在規定時間內通過，閘機復位後重新鎖死取消通行，時間5秒，秒數可自行設置。
- 防衝撞功能：閘門在關閉狀態下受外力衝撞，可選擇衝撞後不打開閘杆、或能衝撞打開閘杆後自動復位功能。
- 停電後離合器無吸合，擺臂可手動推開；實現斷電開閘功能。
- 多種通行指示燈，允許通行時亮綠燈，禁止通行、非法闖入時亮紅燈，閒置時藍色顯示。
- 控制板可設置語音播報，入口和出口問候語言方向可在功能表設置豐富的介面，可外接人臉識別設備。

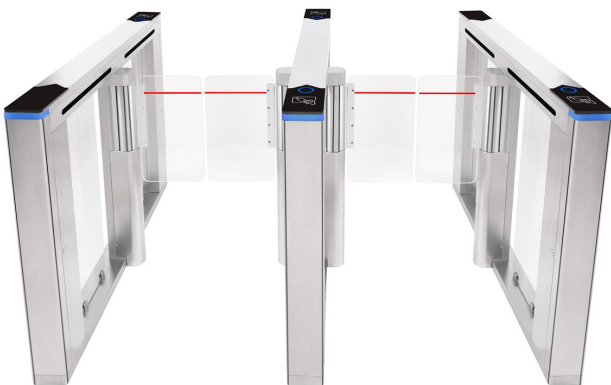

產品規格

機箱材質	304 不鏽鋼 (上蓋 1.25mm+主機殼 1.15mm)
機箱尺寸	1400*120*1020mm(長*寬*高)
電源電壓	110V、220V ±10% / 50Hz
輸出電壓	DC24V
工作電流	5A(最大 10A)
驅動電機	直流無刷電機 DC24V 40W/30K 3000RPM
開門時間	0.6S-0.8S
通訊接口	TTL232
輸入接口	2 路開關信號,1 路消防信號
紅外數量	4 對紅外線輸入
指示燈	3 路電壓控制或高低電平控制指示燈
通行速度	30~45 人/分
報警輸出	1 路報警輸出/內置蜂鳴器警報
語音接口	1 路語音介面
電路保護	過載保護 / 短路保護
工作環境	溫度-25~75°C
應急措施	斷電自由通行

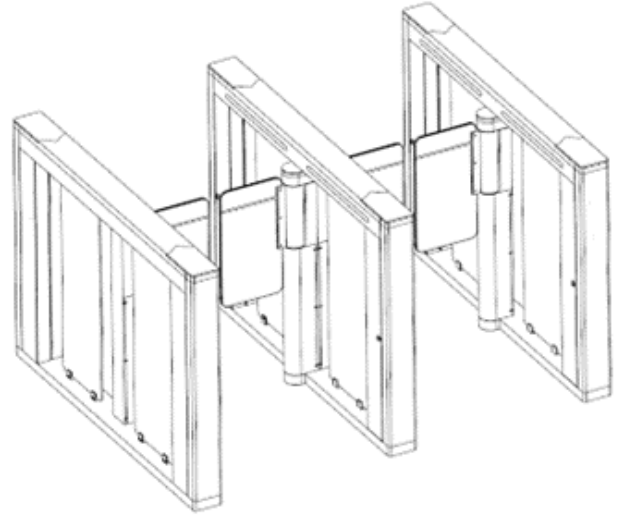

產品尺寸

